


Durée de validité de la fiche financière :

FICHE MODIFICATIVE Nº005A Demande du Délégant Proposition du Délégataire x Changement de législation Modifications liées au bassin intérieur 50 mètres Changement de technologie du bassin Modification du profil du bassin Remplacement du matériau en fond de bassin au niveau du fond mobile Descriptif et détails de mise en œuvre des ancrages sur parois et en fond de bassin Système VoGo - Caméras subaquatiques et suspendues à la charpente Modification du fonctionnement de l'aileron mobile 1: Annexe A III - 3.1 Programme des besoins -> 2.Le bassin sportif (page 43) 2: Annexe A VI.a_00 - Note technique et environnementale -> 1.3.1 Bassin sportif (page 14) -> 1.15 Traitement d'eau (page 39) ->5.3.2 Caractéristiques des bassins et animations (page 81) 3: Annexe A VI.a 10.4 3 Bassins 4: Annexe A VI Plan entretien, maintenance et GER en € HT valeur 5 décembre 201 Honoraires MOE Montant des travaux (cf. fiche financière) Frais de Maîtrise d'Ouvrage Nota bene : Le chiffrage ne prend pas en compte les coûts de mise au point juridique et financière de l'avenant qui intègrera cette modification. Impact sur la date de Mise à Disposition Réelle Nota bene : L'impact global des modification date de Mise à Disposition Réelle sans objet L'impact global des modifications sur les délais de réalisation, prévus au Contrat, sera déterminé au plus tard trois mois avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition Contractuelle, pour tenir compte des incidences des délais, en particulier la validation tardive des FM, de l'ampleur de l'ensemble des modifications qui ont été ou seront approuvées et des interactions possibles entre elles. Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFE1) Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFF2) Mémoire détaillé Fiche financière Comparatif entre procédé Inoxinov' de chez BC Inoxeo et système Myrthapools de chez A&T EUROPE S.p.A Avis technique du procédé Inoxinov' de chez BC Inoxeo Bassin 50m - Profil modifié / Caractéristiques dimensionnelles / T° de l'eau / Revêtements / Equipements associés & accessoires Plans d'exécution de la solution Inoxinov' (parois en inox 316L et membrane PVC en fond) Plan de localisation des ancrages en parois, en goulottes et en fond Système VoGo - Plan de localisation des caméras Etabli par: Corentin Aubry Le Délégataire Corentin AUBRY

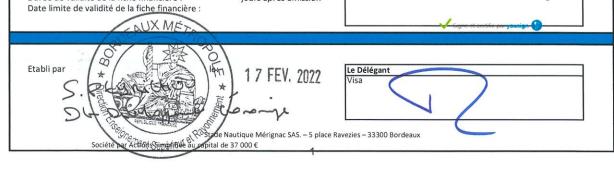

jours après émission